

Ürün Kodu: **BL-S1-2001**

### KULLANIM ALANLARI

- Bina girişleri ve binaların merdiven boşlukları
- Daire içi uzun koridorlar
- Park ve bahçe aydınlatmaları
- Oteller, kapalı otoparklar ve AVM'ler
- Okullar, hastaneler ve öğrenci yurtları



### GENEL ÖZELLİKLER

Ürün Rengi	: 3000K
Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: PMMA
Darbe Dayanımı	: IK03
IP Seviyesi	: IP20
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C/45°C
LED Ömrü	: 50.000 Saat
Dim Özelliği	: Opsiyonel
Montaj Tipi	: Sıva Altı

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER



Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50Hz
Ürün Gücü	: 3W
Elektriksel Koruma	: Class II
Sürücü Tipi	: Sabit Akımlı

### OPTİK ÖZELLİKLER



Işık Akısı	: 165 Lm
Aydınlatma Verimi	: 55 Lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: >80
Işık Açısı	: 180°
Işık Kaynağı	: LED
Renk Sıcaklığı	: 3000K

EU 2019/2015 Enerji Verimliliği regülasyonuna göre güç ve ışık akısı değerleri için  $\pm 10\%$  tolerans bulunmaktadır.

### KROMATİK DİYAGRAM

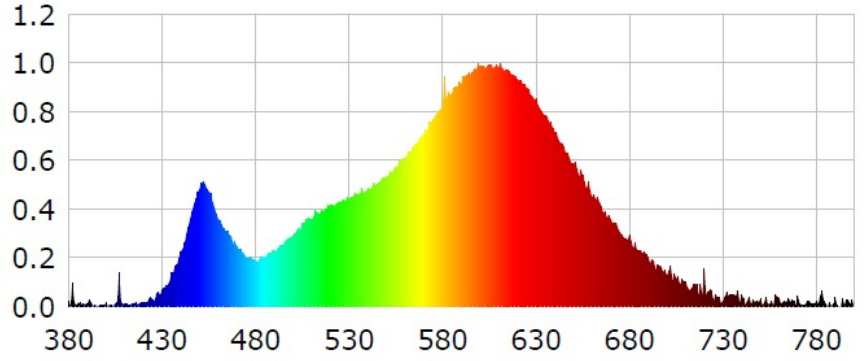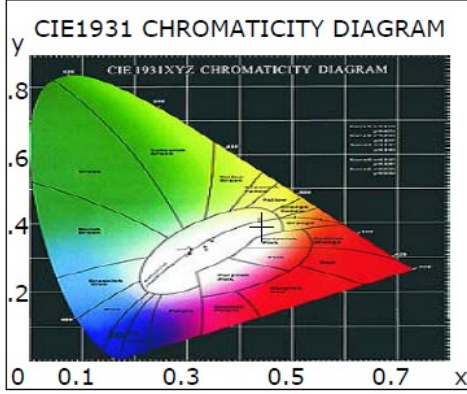


### BOYUTLAR VE AĞIRLIK

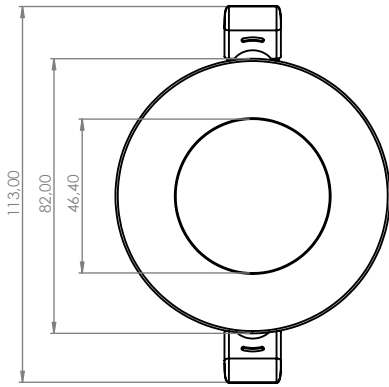


Ürün Ağırlığı (kg) : 0,11  
Kablo Uzunluğu (cm) : 15

### PAKETLEME



Kutu İçi Miktar (adet) : 1  
Kutu Boyutları (WxLxH) (mm) : 100x30x130  
Kutu Ağırlığı (kg) : 0,30



Koli İçi Miktar (adet) : 48  
Koli Boyutları (WxLxH) (mm) : 390x209x273  
Koli Ağırlığı (kg) : 14,42

### ÜRÜN OPSİYONLARI

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)
BL-S1-2001	3000	165
BL-S1-2002	4000	165
BL-S1-2003	6500	165